


Specificaties



SET	Type	C09AW* Neo	C12AW* Neo	C18AW*	C24AW*	A09AW*	A12AW*
	Technical model	AS-W096E*H0	AS-W126ERH0	AS-W1863RH3	AS-W2463RH3		
Nom. Koelvermogen (min-rating-max)	W	2780	3510	5270	7030	2700	3510
Nom. verwarmingsvermogen	W	3030	4570	6070	7950	3500	4200
EER	WW	3,23	3,22	3,23	2,7	3,25	3,22
COP	WW	3,61	3,63	3,21	2,84	3,65	3,63
Energie label (koelen/verwarmen)		A/A	A/A	A/C	D/D	A/A	A/A
Oppen. vermogen (koelen/verwarmen)	W	840/860	1090/1260	1630/1890	2600/2800		1090/1160
Nom. Stroomsterkte (koelen/verwarmen)	A	4,1/4,2	5/5,5	7,5/8,8	11,5/12,5	3,8/4,4	4,9/5,2
Binnenuit	Technical model	ASNW096E*H0	ASNW126ERH0	ASNW1863RH3	ASNW2463RH3		
Luchtdebiet max.	m³/h	630	630	850	1000	480	570
Geluidsniveau op 1 m (H/M/L/Sleep)	dB(A)	31/27/22/20	37/27/22/20	40/37/34	43/40/36	35/29/22	39/32/34
Ontvochtiging	l/h	1,2	1,5	2,4	2,4	1,0	1,5
Afmetingen (LXHXD)	mm	915X282X165	915X282X165	1170X315X173	1170X315X173	600X600X146	600X600X146
Gewicht (binnenuit)	kg.	10	10	13	13	14	14
Buitenuit	Technical model	ASUH096EUH0	ASUH126EUH0	ASUH1863UH3	ASUH2463UH3		
Luchtdebiet max.	m³/h	1620	1620	2520	2700	480	1560
Geluidsniveau op 1 m	dB(A)	45	45	56-57	56-57	48	48
Afmetingen (LXHXD)	mm	770X545X245	770X540X245	870X655X320	870X655X320	770X540X245	770X540X245
Gewicht	kg.	32	32	60	60	34	34
Koelleidingen							
Diameter vloeistof/gasleiding	inch.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8	1/4-3/8	1/4-3/8
Voorgevulde leidinglengte	m	4(min.)-7,5	4(min.)-7,5	4-7,5	4-7,5	7	4(min.)-7,5
Max. leidinglengte	m	15	15	30	30	15	15
Max. hoogteverschil	m	7	7	15	15	7	7
Koelgas vulling R410a (standaard)	g	930	1000	1200	1490	1000	1000
Vulling-bijkomend	g/m	20	20	20	30	20	20
Elektrische aansluiting							
Voedingsspanning	V/Ph/Hz.	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Voeding aan		indoor	indoor	indoor	indoor	indoor	indoor
Verbindingskabel binnen/buiten		4	4	5	5	5	4
Afzekering	A	16	16	20	20	16	16

LG werkt voortdurend aan het verbeteren van zijn producten en behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving aan te passen. Uitgebreide specificaties op aanvraag.



DeLuxemodel C09/12AW



DeLuxemodel C18/24AW



Panelmodel (new) A09/12AH



Panelmodel picture change A09/12AH




Centercon, afdeling Klimaattechniek

Postbus 11335  
3004 EH Rotterdam  
Tel.: +31 (0)10 258 11 21  
Fax.: +31 (0)10 262 40 71  
E-mail: salesairco@centercon.nl  
<http://www.lg-airco.nl>



LG airconditioners worden gefabriceerd volgens de ISO 9001 standaard. Tevens worden de specificaties gewaarborgd door Eurovent certificaat.

Deze productfolder is met de meeste aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat de apparatuur en specificaties niet overeenkomen met wat u wordt aangeboden. Informeer voor alle zekerheid bij uw dealer



Overige brochures van LG airconditioning Benelux



L O O C A R T A V





Geluidsniveau 20dBa

## Natuurlijk binnenklimaat in combinatie met een creatief en uniek design

Als u een airconditioner zoekt die anders is, neem dan de Art Cool airconditioner.



C12AWR

Eindelijk kunt u een airconditioner hebben die er stijlvol, vernieuwend en aantrekkelijk uitziet.

De Art Cool- reeks is uitgevoerd met de modernste snufjes waaronder het Neo Plasma-luchtreinigingssysteem, Goldfin (Condensor Coating) en Auto Clean functie

Ook kunnen de LG Art Cool units geleverd



2.1 kW



2.6-3.5 kW



5.3-7.0 kW

worden met inverter techniek. Deze techniek zorgt ervoor dat er aan de hand van het gevraagde koel- / verwarmingsvermogen optimaal wordt omgegaan met het energieverbruik. Hetgeen u een aanzienlijke energiebesparing kan opleveren.




A12AW1

### Voordelen:

- Uniek design (ook eigen afbeeldingen erop zijn mogelijk)
- Zeer laag energieverbruik
- Zeer geluidsarm, zowel binnenunit als buitenunit
- Standaard voorzien van Neo-Plasmafilter (tegen oa stof, huismijt, pollen, onaangename geuren) Het filter is reinigbaar geen vervanging nodig.
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Goldfin (condensorcoating) / verlengt de levensduur
- Natuurlijke luchtverdeling
- Standaard 24 uren aan/uit timer

### Technische voordelen:

- Standaard Auto restart
- Lange leidingslengtes mogelijk
- Automatisch schakelen tussen koelen en verwarmen (warmtepomp)
- Auto Clean
- Hot start systeem (warmtepomp)

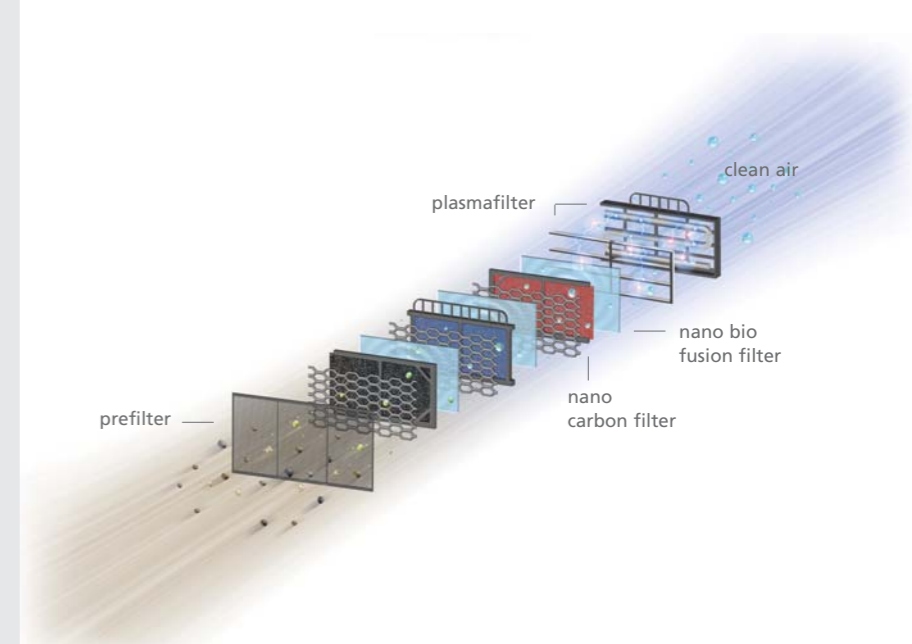

## Neo Plasmafilter

Het unieke, door LG Ontwikkelde Neo Plasma luchtreinigingssysteem verwijdert niet alleen microscopisch kleine vuildeeltjes en stof, maar ook huismijt, pollen en haren van huisdieren zodat u allergische aandoeningen zoals astma kunt helpen voorkomen. Het vangt tevens geurdeeltjes op, zodat onaangename geuren worden verwijderd.



Het filter kunt u gewoon met een stofzuiger reinigen en steeds opnieuw gebruiken. U bent dus altijd verzekerd van schone lucht, zonder dat u er aan hoeft te denken om het filter elke keer te moeten vervangen, zoals voorheen. En daarmee bespaart u op de kosten.



gemakkelijk verwisselbare afbeeldingen